EA758WY－1【充電式】LED作業灯取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

・光源…ハイフラックスLED球×10灯
※LEDに替球はありません
・LED耐用時間…50,000時間
・照射角度…120°
・電源…ニッケル水素（NiMH）充電池（9.6V）
・充電時間…8時間（完全放電状態から）
・バッテリ充電寿命…300回
・電池寿命…約3時間(強)、6時間(弱)
・材質…本体・ヘッド部：ポリカーボネート/ABS
ロッド部：アルミニウム
レンズ部：ポリカーボネート
スイッチ：シリコンゴム
・スイッチ形式…キーパッド
・RoHS対応品

【三脚展開時】

ヘッド可動式

（付属品）
AC/DCアダプター
差込みプラグ(4種)
ショルダーベルト

【各部の名称】

注意：操作の際は手を挟まないようご注意下さい。怪我をする恐れがあります。

【三脚展開方法】

1．本体にある赤レバーを軽く引き、カラーを上へ上げると、脚が開きます。

2．カラーを押し下げ、三脚を床へ着けます。

3．三脚を床へ着けた後、ヘッドを上へ引き上げます。
カチッと音が鳴るまで引き上げて、
三脚の固定・展開が完了です。

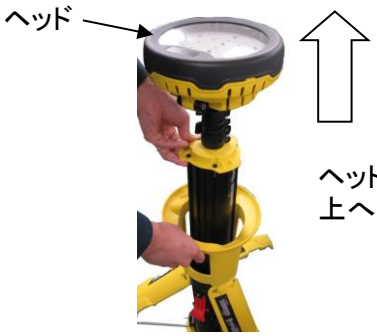

【ロッド操作方法】

1. それぞれのカムクランプを外し、希望の高さまでロッドを伸ばします。
   希望の高さになりましたらカムクランプを戻しロックします。

2. ロッドを戻す際は、逆の手順で操作して下さい。
※操作の際は手を挟まないようご注意下さい。

伸縮ロッド1段目

伸縮ロッド2段目

【ライト操作方法】

1. スイッチを押すと強点灯。
2. 再度スイッチを押すと弱点灯。
3. さらにスイッチを押すと消灯します。
※スイッチを押す毎に繰り返します。

【収納方法】

1. まずヘッドを上へ向けます。
   次に、ヘッド部の急降下に気を付ける為、ヘッド部を保持しながら赤レバーを優しく引いて下さい。

赤レバーを優しく引く

2. ライト本体の底部が床に着いたら、カラーを上へ上げます。
   脚が閉じていきます。

3. 脚を全て閉じ、本体へ脚を固定する為に、再度赤レバーを優しく引きます。
赤レバーを引きながらカラーを上へ引き上げます。
脚を内側(本体側)へ押し込んで固定して下さい。

【バッテリー残量表示】

グリーンランプ:バッテリー残量60～100%(良)
オレンジランプ:バッテリー残量20～60%(並)
レッドランプ:バッテリー残量0～20%(悪)

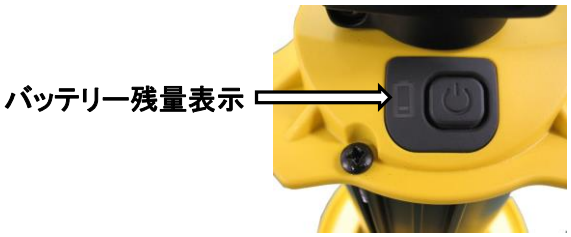

【充電方法】

警告:ご使用前に必ずお読み下さい
注意:充電は、本体後部の差込口より行います。
充電器は専用のものを使用し、充電した後は取り外して下さい。
乾燥した環境下でのみ使用して下さい。

1. 本体を逆さまにひっくり返し、本体後部にあるキャップを外し、
充電器のプラグを本体後部の差込み口に差し、固定して下さい。
2. 充電したまま使用しないで下さい。

【メンテナンス】

ライトをより長くお使い頂く為にも、下記項目をお守り下さい。
1. 可動部分に異物がない様にして下さい。
2. ライトの上に乗らないで下さい。
3. 傾斜のある所での使用は避けて下さい。
4. 充電後は必ずキャップを戻して下さい。
5. 故障、損傷した際は使用せず、商品購入窓口へご相談下さい。

【バッテリーモード、状態のLED表示】

モード	LED表示
待機中	黄色点灯
予備充電	黄色点滅(ゆっくり)
起動中	黄色と緑色の交互点灯
急速充電	緑色点滅
維持充電	緑色点滅(ゆっくり)
準備OK(使用可能)	緑色点灯
エラー	黄色点滅(早い)

(AC/DCアダプター)

【注意事項】

■ニッケル水素充電池のリサイクル・破棄方法について
充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0921